



تاسیس ۱۳۷۴

گروه کارخانجات آجر نیک



سازمان ملی استاندارد ایران



تأیید شده مرکز تحقیقات، مسکن و شهرسازی



گواهینامه فنی
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



وزارت راه و شهرسازی
سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
پذیرش شده در فهرست سازندگان و تأمین کنندگان خدمات و کالا

معرفی گروه کارخانجات آجر نیک

گروه کارخانجات آجر نیک فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ با هدف تولید تخصصی آجر رسی آغاز کرد و اکنون با پشتوانه‌ای نزدیک به سه دهه تجربه، به‌عنوان یکی از برندهای پیشرو در صنعت آجر کشور شناخته می‌شود. این مجموعه با ظرفیت سالانه بیش از ۱۵ هزار تن، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آجر نسوز نما، آجر صنعتی و فرآورده‌های جانبی در ایران به‌شمار می‌رود.

محصولات آجر نیک امروز از طریق شبکه‌ای گسترده از نمایندگان فروش در ۱۸ استان کشور عرضه شده و در پروژه‌های ساختمانی متنوع، چه در سطح بازار داخلی و چه در صادرات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این مجموعه سابقه همکاری مستمر با ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی را در کارنامه خود دارد.

با بهره‌گیری از ماشین‌آلات پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و رعایت دقیق استانداردهای کیفی، گروه کارخانجات آجر نیک همواره تلاش کرده است محصولاتی با مقاومت بالا در برابر رطوبت، سایش، ضربه و یخبندان تولید کرده و در بسته‌بندی‌های منظم و حرفه‌ای به بازار عرضه کند.

در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۱ با افزودن تجهیزات پیشرفته به خط تولید و افزایش ظرفیت، کارخانه چندباره ارتقا یافت. اکنون این واحد با خط تولید نیمه‌اتوماتیک و شوت‌های تغذیه خودکار، بیش از ۳۵۰ محصول شامل آجر رسی، قرمز، نسوز نما، صنعتی و جانبی را به صورت هم‌زمان تولید و بارگیری می‌کند و ظرفیت سالانه آن به ۱۵,۰۰۰ تن آجر نسوز نما می‌رسد. فرآیند تولید شامل خردایش و آسیاب خاک رس، مخلوط‌سازی در قیف و ویبره‌شده، پرس و شکل‌دهی قالب، پخت در کوره‌ی هافمن (دمای ۱۰۵۰-۱۱۰۰°C) و بسته‌بندی نهایی است. واحد کنترل کیفیت با آزمایشگاه مجهز به کالیبراسیون، ترازو، آون و حمام بن‌ماری، آزمون‌های شکل و ابعاد، مدول گسیختگی، چگالی، جذب آب، اندازه‌گیری نمک محلول و چرخه‌ی یخ‌زدگی را مطابق استاندارد ملی ایران انجام می‌دهد و این کارخانه موفق به اخذ گواهینامه فنی شماره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده است.



در یک نگاه

سال تأسیس: ۱۳۷۴

محصولات اصلی: آجر نسوز نما / آجر رسی / آجر صنعتی / فرآورده‌های جانبی
ظرفیت تولید: بیش از ۱۵,۰۰۰ تن در سال
شبکه فروش: نمایندگی در ۱۸ استان کشور
سابقه همکاری: نهادهای، ارگان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی

برخی از مشتریان ما:



اطلاعات تماس :

دفتر فروش تهران

۰۲۱-۲۲۳۱۹۱۰۱

کارشناسان فروش (ارتباط مستقیم)

۰۹۱۲۲۶۳۲۹۹۳

۰۹۱۲۸۴۷۶۲۷۶

۰۹۱۰۲۲۷۷۸۶۶

شوروم مرکزی

۰۲۱-۲۲۳۱۲۲۷۶

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

محمد علی زراندوز

۰۹۱۲۱۱۴۲۶۷۰

مدیر کارخانه

امیرعباس عرب کاظمینی

۰۹۱۲۶۱۱۴۶۰۵



www.NikBrick.com



www.aparat.com/NikBrick



www.instagram.com/nikbrick.co



<https://www.linkedin.com/company/nikbrick/>



www.pinterest.com/nikbrick_company/



شماره: ۰۴-۲۵-۱۸۱۰
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۱/۲۵



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت آجر زراندوز نیک

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت آجر زراندوز نیک با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۱۹۵۰۲ شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: آجر نما در اندازه‌های اسمی (۷۰×۳۲۰×۲۵) و (۵۵×۲۴۰×۲۵) میلی‌متر؛
- قابل استفاده در: نمای داخلی و خارجی ساختمان؛
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز، استاندارد ملی ایران به شماره ۷ و رعایت الزامات مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان؛
- تولید شرکت آجر زراندوز نیک به نشانی: رسالت، خیابان بنی هاشم، بن بست شهید عباس تبر، برج نسترن، طبقه اول؛
- محل تولید: ورامین، شهرک مدرس، خیابان جاده شکلات سازی کم، خیابان مرغداری کبیری، آجر نما نیک.

این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول براساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می‌باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ صادر و ۱ (یک) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

غزال راسب
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گزارش بازدید مرحله ای گواهینامه فنی

شماره گزارش : R-BM-04-1809-1

شرکت

آجر زراندوز نیک

تولیدکننده محصول

آجرهای نما به ابعاد (۲۵×۵۵×۲۴۰) و

(۲۵×۷۰×۳۲۰) میلی متر



بخش مجری

مصالح و فرآورده های راه و ساختمان



اطلاعات کلی

نام کارخانه / شرکت: آجر زراندوز نیک

نام محصول / کالا: آجرهای نما به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر

آدرس دفتر مرکزی: استان تهران - جاده ورامین - بعد از خیرآباد - شهرک مدرس سمت راست یک کیلومتر بعد از خط آهن فرعی دوم سمت راست

آدرس کارخانه: استان تهران - جاده ورامین - بعد از خیرآباد - شهرک مدرس سمت راست یک کیلومتر بعد از خط آهن فرعی دوم سمت راست

آدرس انبارها: استان تهران - جاده ورامین - بعد از خیرآباد - شهرک مدرس سمت راست یک کیلومتر بعد از خط آهن فرعی دوم سمت راست

شماره پرونده: ۲۸۰۲۹

تاریخ اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تا ۱۴۰۵/۰۱/۲۴

تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۲/۲۸

تعداد کل صفحات: ۱۳

نتیجه گیری: آزمون‌های آجر نما به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر تولیدی کارخانه آجر نما زراندوز نیک، نشان می‌دهد که با ضوابط مرکز و ویژگی‌های استاندارد ملی ایران به شماره ۷ مطابقت دارد.

شرکت آجر نما زراندوز نیک شرایط لازم را جهت اخذ گواهی‌نامه فنی برای محصول آجر نما (نوع نازک) با طرح پلاک انگلیسی به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر مورد استفاده در نمای ساختمان‌ها را دارد.



۱. مقدمه

این گزارش مربوط به شرح خدمات صدور گواهی نامه فنی کیفیت آجرهای نمای نازک به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر تولیدی شرکت آجر نما زراندوز نیک به نمایندگی آقای محمد علی زراندوز به آدرس: استان تهران - جاده ورامین - بعد از خیرآباد - شهرک مدرس سمت راست یک کیلومتر بعد از خط آهن فرعی دوم سمت راست، تهیه شده است.

این گزارش پیوست لاینفک گواهینامه فنی شرکت آجر نما زراندوز نیک مربوط به آجر نما ی نازک به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر محسوب می شود. این گزارش و گواهینامه فنی، صرفاً برای آجرهای نمای نازک به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر به شکل مکعب مستطیل با طرح پلاک انگلیسی می باشد. این محصولات تولیدی شرکت آجر نما زراندوز نیک به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر با آدرس بالا است و برای سایر فرآورده های شرکت و یا فرآورده های مشابه شرکت در کارخانه هایی واقع در محل های دیگر معتبر نیست.

کارخانه ی آجر نما زراندوز نیک، تولید کننده آجر نما به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر و رنگ قهوه ای سمیرم را در سال ۱۴۰۲ راه اندازی شده و به بهره برداری رسیده است. مواد اولیه مورد مصرف در فرآیند تولید مواد معدنی و خاک رس می باشد.

در کارخانه ی شرکت آجر نما زراندوز نیک علاوه بر محصول آجر نما به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر سایر آجرهای نما در ابعاد مختلف به رنگ های سفید، مشکی و شاموت نیز تولید می شود.

کارخانه ی شرکت آجر نما زراندوز نیک در فضایی به مساحت یک هکتار با ۲۵۰۰ متر زیر بنا قرار دارد و تولید با استفاده از تجهیزات ساخت داخل به صورت نیمه اتوماتیک انجام می شود. ظرفیت تولید میلی متر ۸۰۰۰۰۰ قالب در یک سال است. به طور کلی تعداد کل کارکنان در کارخانه شرکت آجر نما زراندوز نیک ۲۶ نفر است که در یک شیفت کاری فعالیت می کنند.

۲. دامنه (کاربرد) گواهینامه فنی

براساس نتایج آزمون ها و بررسی های انجام شده، محصولات آجر نما به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر تولیدی شرکت آجر نما زراندوز نیک با ضوابط مرکز و ویژگی های استاندارد ملی ایران به شماره ۷ انطباق دارد و برای استفاده در نمای داخلی و خارجی ساختمان ها مناسب است.

۳. خلاصه گزارش بازدیدها

براساس شرح خدمات صدور گواهینامه فنی بازدید اول و نمونه برداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸، از خط تولید آجرهای نما محصول شرکت زراندوز نیک به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر انجام شد.



۱-۳ آزمایشگاه کنترل کیفیت

تجهیزات آزمایشگاهی برای تعیین کیفیت محصول در کارخانه موجود (شکل ۱ و ۲) و کالیبراسیون دستگاه‌ها به موقع انجام می‌شود.



شکل ۱ ترازو و آون



شکل ۲ الک و حمام بن ماری



۲-۳ فرآیند تولید

تولید آجرهای نما به ابعاد $(۳۲۰ \times ۷۰ \times ۲۵)$ و $(۲۴۰ \times ۵۵ \times ۲۵)$ میلی متر در طی یک فرآیند به هم پیوسته به شرح زیر تولید می شود:

(تصاویر ۳-۹)

- خاک دپو شده ابتدا با سنگ شکن خرد و سپس آسیاب می شود
- خاک مخلوط شده رطوبت داده شده وارد قیف و بیره شده سپس وارد مخلوط کن می شود
- مخلوط نهایی جهت شکل دهی آجرها وارد دستگاه پرس می شود
- سپس آجرها وارد کوره هوفمن شده و با دمای $۱۰۵۰-۱۱۰۰$ درجه سلسیوس پخته می شوند
- محصول نهایی با دستگاه بسته بندی و در انبار کارخانه نگهداری می شوند

تمهیدات زیست محیطی: کارخانه نیمه اتوماتیک است و تمهیدات دیگری در نظر گرفته نشده است.

شکل های ۳ تا ۹، خط تولید آجرهای نما به ابعاد $(۳۲۰ \times ۷۰ \times ۲۵)$ و $(۲۴۰ \times ۵۵ \times ۲۵)$ میلی متر تولیدی شرکت زراندوز نیک را نشان می دهد.



شکل ۳ مواد اولیه



شکل ۴ سنگ شکن رطوبت دهی



شکل ۵ آسیاب و قیف و بیره



شکل ۶ دستگاه پرس و کوره هوفمن



شکل ۷ داخل کوره هوفمن ، بسته بندی و انبار



۳-۳ انبار

محصول تولید شده در انبار مسقف نگهداری می شود (شکل ۸).



شکل ۸ انبار مسقف

۴ روش ارزیابی

آجرهای نما به ابعاد میلی متر تولید شرکت آجرنما زراندوز نیکدر بخش مصالح ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷ به شرح زیر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده با ویژگی های استاندارد ملی ایران به شماره ۷ " آجر رسی - ویژگی ها و روش های آزمون "مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفتند.

- شکل و ابعاد آجر شامل طول، عرض و ارتفاع
- مدول گسیختگی
- چگالی
- جذب آب
- مقدار نمک های محلول
- تعیین مواد منبسط شونده زیان آور



۵ ویژگی‌های استاندارد برای آجر نما به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر

الزامات فنی لازم برای آجر نما مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷ در جدول های ۱ تا ۴ ارائه شده است. شایان ذکر است که آجرهای نما به (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر در زمینه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مانند شکل و ابعاد آجر، مدول گسیختگی، جذب آب، تعیین مواد منبسط شونده زیان آور، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن و مقدار نمک‌های محلول براساس روش‌های آزمون ارائه شده در استاندارد ملی ایران به شماره های ۷ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۵-۱ ابعاد

اندازه‌گیری‌ها باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷ انجام می‌شود. ابعاد آجر ها بنا به سفارش و بر اساس اندازه‌های اعلام شده با رواداری در هر بعد آجر مطابق جدول ۱ می‌تواند باشد.

۵-۲ رواداری های مقدار میانگین ابعاد

اختلاف همه ابعاد بین اندازه کاری و مقدار میانگین به دست آمده از اندازه گیری های نمونه، باید مطابق یکی از طبقه های اعلام شده در جدول ۱ باشد.

جدول ۱ رواداری ابعاد آجر

رواداری $\pm$ میلی متر		طبقه رواداری
آجر با مقاومت بالا و نما	آجر بنایی	
۱	۳	≤ 50
۱	۴	$50 < \leq 100$
۱/۵	۴	$100 < \leq 150$
۲	۵	$150 < \leq 250$
۳	۷	$250 < \leq 350$
۴	۷	> 350

۵-۳ تحذب و تقعر

اندازه‌گیری‌ها مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷، مورد آزمون قرار می‌گیرند. تحذب و تقعر انواع آجر باید مطابق جدول شماره ۲ باشد.



جدول ۲ - ویژگی های تحدب و تقعر

نوع آجر	تقعر (حداکثر) (میلی متر)	تحدب (حداکثر) (میلی متر)
آجر با مقاومت بالا	۱	۰/۵
آجر نما	۲	۱
آجر بنایی	۵	۵

۴-۵ مدول گسیختگی

مدول گسیختگی نمونه ها مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷، مورد آزمون قرار می گیرند و نتایج آزمون باید مطابق جدول شماره ۳ باشد.

جدول ۳ ویژگی مدول گسیختگی

نوع آجر	حداقل مدول گسیختگی (نیوتن بر میلی متر مربع)	
	میانگین ۱۰ آجر	آجر منفرد
آجر نازک	۴	۳/۵

۵-۵ جذب آب

جذب آب نمونه ها مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷، مورد آزمون قرار می گیرند و نتایج آزمون باید مطابق جدول شماره ۴ باشد.

جدول ۴ ویژگی جذب آب

جذب آب درصد			نوع آجر
حداکثر		حداقل	
میانگین ۱۰ نمونه	نمونه منفرد		
۱۲	۱۵	۶	آجر با مقاومت بالا
۱۸	۲۰	۶	آجر نما
۳۰	۲۵	۶	آجر بنایی



۵-۶ تعیین مواد منبسط شونده زیان آور


آزمون تعیین مواد منبسط شونده زیان آور مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷، بر روی آجر ها انجام می شوند. لازم است آجر های نما فاقد مواد منبسط شونده زیان آور مانند آهک باشند.

۵-۷ مقدار نمک های محلول در آب

آزمون مقدار نمک های مضر که باعث شوره زدگی می شوند مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷ آزمایش می شوند. آجر ها باید عاری از نمک های مضر باشند که سبب آسیب ساختاری می شوند. میزان نمک های محلول در آجر، نباید بیشتر از ۰/۶ درصد باشد.

۶ نتایج آزمون ها و ارزیابی

در این بخش نتایج آزمون های انجام شده بر روی نمونه های برداشت شده از آجرهای نما به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و (۲۴۰×۵۵×۲۵) میلی متر تولیدی کارخانه ی زراندوز نیک ارائه می شود. نتایج آزمون های تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی که براساس استاندارد ملی ایران شماره ۷ انجام شده، در فرم ۱ و ۲ ارائه شده است.

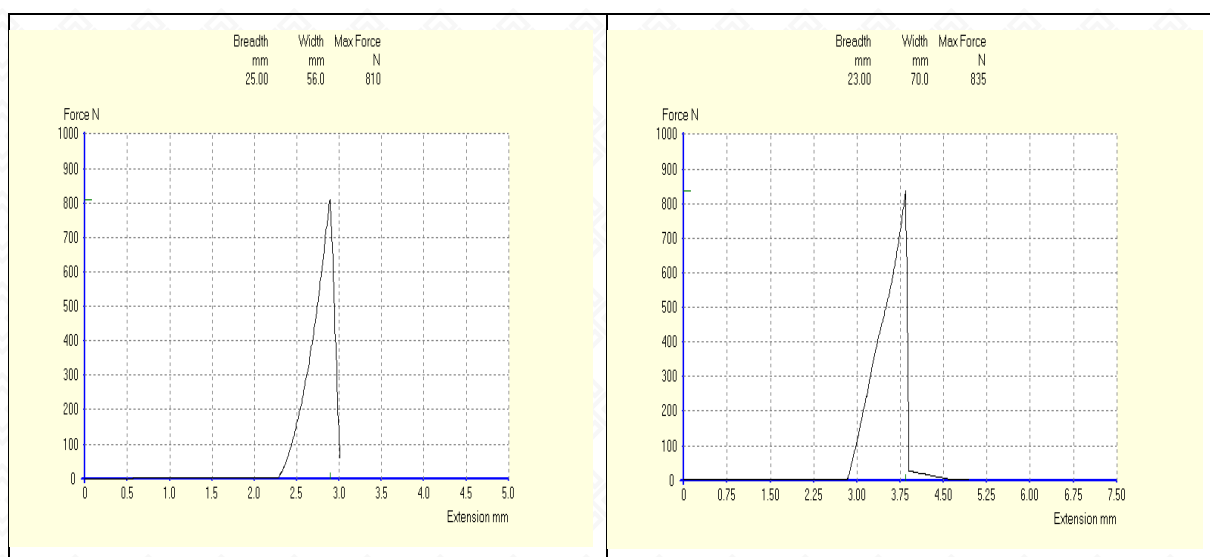

نمودارهای مقاومت خمشی



فرم ۱ نتایج آزمون آجر نما
به ابعاد (۲۵×۵۵×۲۴۰) و میلی متر بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۷

نام تولید کننده : شرکت آجر نما زراندوز نیک			نام آزمایشگاه : مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آزمایشگاه بخش مصالح		
آدرس: جاده ورامین – بعد از خیرآباد – شهرک مدرس سمت راست یک کیلومتر بعد از خط آهن فرعی دوم سمت راست			آدرس: تهران ، بزرگراه شیخ فضل الله نوری ، بین شهرک قدس و فرهنگیان ، صندوق پستی ۱۶۹۶-۱۳۱۴۵		
تاریخ ارسال نمونه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۸			تاریخ پایان آزمون : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰		
مرحله نمونه برداری: بازدید اول					
نوع آزمون		ویژگی های استاندارد ملی ایران شماره ۷			نتایج آزمون
ابعاد و رواداری (mm)	اندازه اسمی	طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع
	رواداری	۳	۱	۱	۲۳
انحراف از تخت بودن سطوح بستر حداکثر (mm)	تقعر	۲			۱
	تحدب	صفر			صفر
چگالی (g/cm ³)		الزامی ندارد			۱/۷
حداقل مدول گسیختگی (N/mm ²)	آجر نازک	نمونه منفرد	میانگین	نمونه منفرد	میانگین
		۳/۵	۴	۶/۷	۷/۲
حداکثر جذب آب (درصد)		نمونه منفرد	میانگین	نمونه منفرد	میانگین
		۲۰	۱۸	۱۳/۱	۱۲/۴
مقدار نمک های محلول (درصد)		۰/۶ <			۰/۴
مواد منبسط شونده زیان آور		بدون تراشه			بدون تراشه
آزمون یخ زدن و آب شدن		۵۰ چرخه یخ زدن و آب شدن			فاقد ترک خوردگی و یا از هم پاشیدگی
توضیحات :					



فرم ۲ نتایج آزمون آجر نما

به ابعاد (۳۲۰×۷۰×۲۵) و میلی متر بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۷

نام تولید کننده : شرکت آجر نما زراندوز نیک			نام آزمایشگاه : مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آزمایشگاه بخش مصالح		
آدرس: جاده ورامین – بعد از خیابان – شهرک مدرس سمت راست یک کیلومتر بعد از خط آهن فرعی دوم سمت راست			آدرس: تهران ، بزرگراه شیخ فضل الله نوری ، بین شهرک قدس و فرهنگیان ، صندوق پستی ۱۶۹۶-۱۳۱۴۵		
تاریخ ارسال نمونه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷			تاریخ پایان آزمون : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰		
مرحله نمونه برداری: بازدید اول					
نوع آزمون		ویژگی های استاندارد ملی ایران شماره ۷		نتایج آزمون	
ابعاد و رواداری (mm)	اندازه اسمی	طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع
	رواداری	۳	۱	۱	۲۴
انحراف از تخت بودن سطوح بستر حداکثر (mm)	تقعر	۲		صفر	
	تحدب	۱		صفر	
چگالی (g/cm ³)		الزامی ندارد			
حداقل مدول گسیختگی (N/mm ²)	آجر نازک	نمونه منفرد	میانگین	نمونه منفرد	میانگین
		۳/۵	۴	۹/۵	۱۰/۴
حداکثر جذب آب (درصد)		نمونه منفرد	میانگین	نمونه منفرد	میانگین
		۲۰	۱۸	۱۲	۱۱/۵
مقدار نمک های محلول (درصد)		< ۰/۶		۰/۴	
مواد منبسط شونده زیان آور		بدون تراشه		بدون تراشه	
آزمون یخ زدن و آب شدن		۵۰ چرخه یخ زدن و آب شدن		فاقد ترک خوردگی و یا از هم پاشیدگی	
توضیحات:					



۷ نتیجه گیری و جمع بندی

براساس شرح خدمات و نتایج به دست آمده از آزمون های آجرهای نما به ابعاد (۲۴۰ × ۵۵ × ۲۵) و (۳۲۰ × ۷۰ × ۲۵) میلی متر تولیدی کارخانه آجر نما زراندوز نیک به آدرس: جاده ورامین - بعد از خیرآباد - شهرک مدرس سمت راست یک کیلومتر بعد از خط آهن فرعی دوم سمت راست نشان می دهد که با ضوابط مرکز و ویژگی های استاندارد ملی ایران به شماره ۷ مطابقت دارد.

شرکت شرایط لازم را جهت اخذ گواهی نامه آجر نما (نوع نازک) به ابعاد (۲۴۰ × ۵۵ × ۲۵) و (۳۲۰ × ۷۰ × ۲۵) میلی متر را دارد.

آزمون های لازم بر روی نمونه برداشت شده از کارخانه، در آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مشتمل بر آزمون های کنترل کیفیت (ابعاد و رواداری ابعاد، انحراف از تخت بودن سطوح بستر)، مدول گسیختگی، چگالی، مقدار مقدار نمک های محلول مضر و تعیین مواد منبسط شونده زیان آور انجام شد.



بسمه تعالی

شرکت آجر نیک

موضوع: پذیرش قطعی در "فهرست سازندگان و تامین کنندگان خدمات و کالا" سازمان مجری ساختمانهای دولتی و عمومی

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۶۰/۰۲/۶۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ در خصوص پذیرش موقت در فهرست سازندگان و تامین کنندگان خدمات و کالا این سازمان و بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ آن شرکت، مبنی بر درخواست ورود به لیست قطعی و نندورلیست این سازمان به عنوان تولیدکننده انواع آجر نسوز نما به آگاهی می رساند، با توجه به ارزیابی مدارک و مستندات عمومی و فنی ارائه شده از قبیل گواهینامه های اخذ شده از مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی به شماره ۱۴۳۶۰-۲۵-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ و شماره ۱۹۵۵۸-۲۵-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ و عملکرد مناسب آن شرکت در تأمین متریال آجر نسوز در پروژه های این سازمان و با توجه به گذشت بیش از ۶ ماه از نامه پذیرش موقت آن شرکت، بدینوسیله اعلام می گردد، آن شرکت با عنایت به بخشنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۸۴۶۲-ه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ (قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل)، به صورت قطعی در فهرست سازندگان و تامین کنندگان خدمات و کالا این سازمان در زمینه فعالیت تولیدی محصولات مورد اشاره تثبیت می گردد.

شایان ذکر است گروه کارشناسی این سازمان بصورت دوره ای کیفیت و توان تولیدی آن شرکت را پایش و در صورت عدم رضایت از عملکرد و حفظ سطح کیفیت محصولات موردنظر، مطابق با شیوه نامه مربوطه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد و همچنین جهت تأکید و یادآوری مجدد، رعایت اهم موارد شیوه نامه ورود به و نندورلیست این سازمان به شرح ذیل، توسط آن شرکت متقاضی، مورد تأکید می باشد:

- ۱- در صورت وجود و یا ساخت و تولید تجهیزات با گواهی استاندارد معتبر در داخل کشور، اولویت خرید و استفاده از تجهیزات مذکور، با محصولات داخلی می باشد.
- ۲- و نندورلیست موجود به صورت پویا در حال اضافه و حذف کردن شرکت ها بر اساس ارزیابی های مستمر بوده و بطور سالیانه توسط کارگروه های تخصصی موردبازبینی قرار می گیرد، سازمان در صورت نیاز و حسب مورد بر اساس اجرای پروژه های خود، اقدام به تنظیم و ویرایش و نندورلیست خود می نماید.



- ۳- حذف اسم یک شرکت از وندورلیست، پس از عضویت و در هنگام همکاری، در صورت عدم رضایت سازمان اتفاق خواهد افتاد. بطور مثال: حالتی که عرضه کننده تعهدات قرارداد را به درستی انجام ندهد یا کیفیت قابل انتظار کارفرما را نتواند پوشش دهد.
- ۴- عضویت یک شرکت به منزله خرید تضمینی از آن شرکت نمی باشد و این امر بستگی مستقیم به میزان رقابت بین شرکت های دارای محصول مشابه موجود در وندورلیست دارد.
- ۵- در صورتیکه مدت اعتبار گواهی تایید محصول هریک از سازندگان / نمایندگیهای فروش منقضی شود عضویت شرکت مذکور در فهرست تامین کنندگان و سازندگان تایید شده به حالت تعلیق در می آید.
- ۶- در صورت نیاز و به تشخیص شرکتهای مورد پذیرش، جهت تکمیل هرچه بیشتر اطلاعات قبلی خود و یا محصولات (به صورت الحاقیه پرونده تایید شده پیشین)، موارد را به دبیرخانه کمیته اعلام تا پس از بررسی و ارزیابی مجدد، آن موارد به روز رسانی گردد.

محمد شاهانی

معاون برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت:

جناب آقای دکتر نیان-معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان-جهت استحضار
جناب آقای مهندس نیک-مرام-عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و اجرایی-جهت استحضار
جناب آقای دکتر ثباتی-مدیرکل محترم امور مهندسی و فناوری های نوین و دبیر کمیته وندورلیست-جهت آگاهی



جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان تهران

شماره پروانه: ۶۶۳۳۳۷۹۳۸

تاریخ صدور اولیه: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

تاریخ تمدید: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹

آئین نامه تهیه و تصدیق استاندارد

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکمزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این پروانه اجازه داده می شود، واحد تولیدی آقای محمد علی زراندوز با رعایت استاندارد ملی شماره ۷ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده آجر رسی با ویژگی مانازک توپر استفاده نماید.

مدی اسلام نامه

انحرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

محمد حسین کاظمی

واحد تولیدی و بازاریابی: واحد اصل ۹۰ روز قبل از پایان اعتبار پروانه، اطلاعات لازم را به منظور تمدید پروانه به رازسانی مستندات به عمل آورد.

نشانی: در این شرکت که در این خطه آجر نگین - تهران: ۷۶۳۳۵۱۷۵

نام مدیر عامل: آقای محمد علی زراندوز - که ملی: ۷۵۳۳۵۳۳۶۰

که ملی: ۱۹۳۷۶۵۶۴۵۵

کد ملی ثبت اطلاع می باشد آخرین وضعیت اعتبار این کد ملی از طریق سایت isom.inso.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی و استعلام می باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ تهیه سه سال است.



CERTIFICATE

FACADE BRICK ZARANDOUZ NIK

Nick Allay , the Second Street on the Right , After Railway , Modares Town , After KHeirabad ,
Varamin Road , Tehran, Iran

has implemented and maintains a **Quality Management System**

Manufacturing & Trading Fire Brick

EA 15

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management System fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Certificate registration no : QA/KAS/9001/0016
Valid from : 16.10.2023
Valid until : 15.10.2026
Date of original certification : 16.10.2023
Certification cycle : 3 years

General Manager
Latif Murat YILMAZ
Istanbul 2023.10.16

ALBERK QA TECHNIC CORP.
BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SOK.
A BLOK KAT.19 No: 2 ATASEHIR
ISTANBUL / TURKIYE
Tel : 0216 572 49 10 Fax : 0216 572 49
www.qatechnic.com

Alberk QA International Technical Control and Certification Inc. is accredited by IAS for the scope and sub scopes described in this certificate.



جمهوری اسلامی ایران
بسیات عالی نظارت بر سازمان های صنعتی کشور

کمیسیون نظارت مرکز استان تهران

اتحادیه صنف فخاران تهران (اتحادیه استانی)

شناسه صنفی: ۰۴۶۶۲۵۹۳۲۴

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

تاریخ انقضا: ۱۴۰۶/۱۲/۰۱

مباشر ندارد



نوع شخص: حقیقی

نوع فعالیت: تولیدی

کد آپسیک: ۲۶۹۷۱۱

پروانه کسب

رسته شغلی: تولید آجر



کدملی: ۰۴۵۲۴۵۲۲۶۰

شماره شناسنامه: ۵۹۰

نام خانوادگی: زراتدوز

نام: محمدعلی

تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۰۶/۲۹

نام پدر: حسین

شهر/بخش: ورامین

شهرستان: ورامین

استان: تهران

نشانی: ورامین، شهرک مدرس، خیابان جاده شکلات سازی کمن، خیابان مرغداری کبیری، آجر نعلینک

کدپستی: ۳۳۷۳۱۶۹۷۳۷

پلاک آبی: ۱۱/۱۳۱

رئیس اتحادیه

کریم لاری



نامبرده مجاز می باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط در این مکان واحد صنفی وایر نماید.

هویت اعتبار یا انقضای پروانه کسب منوط به استعلام شناسه صنفی آن از سایت www.iranianasnaf.ir می باشد



سازمان ثبت اسناد و مالک کثیر

گواهی نامه ثبت علامت

شناسه یکتا: ۱۴۰۱۵۰۳۴۰۰۰۱۰۱۳۰۶۴

رمز تصدیق: ۵۸۰۳۹۷

شماره اظهارنامه علامت تجاری: ۱۴۰۰۵۰۱۴۰۰۰۱۰۷۴۷۵۷
تاریخ اظهارنامه علامت تجاری: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
شماره ثبت علامت تجاری: ۴۱۴۸۳۹
تاریخ ثبت علامت تجاری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

اجزاء علامت تجاری

کلمات آجرنما زراندوز نیک به فارسی بصورت فانتزی طبق نمونه ضمنا متقاضی نسبت به کلمه آجرنما و همچنین نسبت به کلمه نیک به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد

تصویر علامت

آجرنما زراندوز نیک


مشخصات مالک

محمدعلی زراندوز، شماره ملی: ۰۴۵۲۴۵۲۲۶۰، نشانی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله قنات کوثر - خیابان ۳۵ متری استقلال - میدان امید - پلاک ۰ - مجتمع امید - بلوک ۱۹ ورودی ۱ - طبقه چهارم - واحد ۲۸، کد پستی: ۱۶۸۹۷۶۳۵۵۷، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی

طبقه ۱۹: آجر کاشی ناودانی بام، مصالح ساختمانی، غیر فلزی، آجر، آجر لعاب دار، آجرنما پرسی، آجر نسوز،

مدت اعتبار: ۱۰ سال
تاریخ شروع اعتبار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
تاریخ پایان اعتبار: ۱۴۱۰/۰۷/۱۷



رئیس اداره ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ امضاء:

مهرداد کریم زاده

این ثبت مجوزی برای فعالیتهای تبلیغی، نام گذاری اماکن و محصولات در داخل کشور نبوده و انجام این امر منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از دستگاه های ذیربط می باشد

جهت تصدیق اقلام اطلاعاتی مندرج در این گواهی نامه الکترونیک به آدرس اینترنتی my.ssaa.ir مراجعه کنید

در صورت تعدد مالکان، نشانی و یا تغییرات، مراتب به شرح مندرج در پیوست گواهی نامه می باشد